


# 同轴转换开关

COAXIAL SWITCHING

## RL027-01

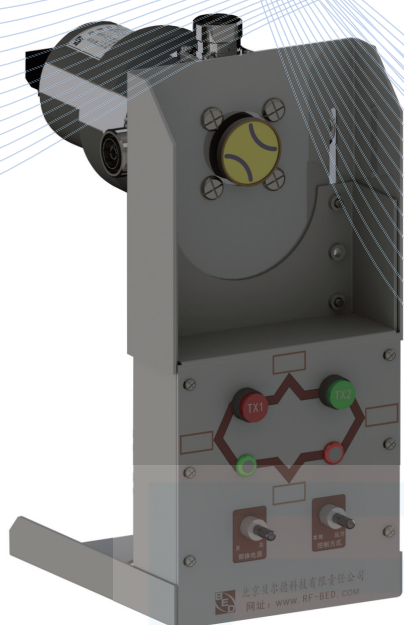

名称 Name	同轴转换开关 Coaxial Switching
型号 Model	RL027-01
控制方式 Controlling method	手动、电动一体 Manual and automatic
功率容量 Average power	DC-1000MHz( ≤1kW ) DC-2MHz( ≤2kW )
接口方式 Connectors	4×L27-K
使用频率 Frequency range	DC-1000MHz
电压驻波比 VSWR	≤1.06
插损 Insertion loss	≤0.08dB
隔离度 Isolation	≥65dB
倒换时间 Switching time	<0.2 秒 <0.2s
壳体材质 Body case material	铝合金防氧化处理 Aluminum alloy antioxidation coating
重量 Weight	2kg
安装支架 Amounting support	合体 Together
工作电压 / 频率 / 电流 Operating voltage/Frequency/Current	220V/50Hz/0.5A
面板位置指示 Panel position indication	指示灯与机械指示 Indication light and mechanical indication



电 话: +8610 80119366  
传 真: +8610 69705030  
E-mail: BED@RF-BED.com