



同轴转换开关

COAXIAL SWITCHING

RL412-09

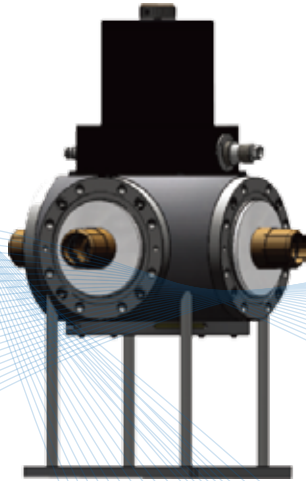

名称 Name	同轴转换开关 Coaxial Switching	隔离度 Isolation	≥ 65dB
型号 Model	RL412-09	倒换时间 Switching time	< 2.0 秒 < 2.0s
控制方式 Controlling method	手动、电动(本地、远方)一体 Manual and automatic	壳体材质 Body case material	铝合金防氧化处理 Aluminum alloy antioxidation coating
功率容量 Average power	≤38kW(≤880MHz) ≤400kW(≤2MHz)	重量 Weight	26kg
接口方式 Connectors	4 × 4 1/2"法兰 4×4 1/2"EIA Flanged	安装支架 Amounting support	竖装 Vertical
使用频率 Frequency range	≤880MHz	工作电压 / 频率 / 电流 Operating voltage/Frequency/Current	220V/50Hz/0.5A
驻波比 VSWR	≤1.08	输出电控接点方式 Interlock output connector	1) 主、备发射机联锁各: 1 对 2) 假负载联锁: 1 对 1) Interlock of main and backup transmitter: 2 PIN 2) Interlock of dummy load: 2 PIN
插损 Insertion loss	≤0.05dB	电控接点提前动作时间 Interlock tiqian protection time	0.1 秒 0.1s

同轴转换开关控制器(BED-KGKZ-2000) Coaxial Switching Controller

位置状态指示 Position indicator	2 组指示灯 Two sets of indicator	控制方式 Controlling method	本地 / 远方 Local/Remote
假负载状态 Dummy load status	1 组指示灯 One set of indicator	倒换电源 Switching power supply	1 组开关 One set of Switches
发射机联锁 A/B Transmitter interlocking A/B	各 1 组 2 PIN/transmitter	假负载联锁 Dummy load interlocking	1 组 2 PIN
外部倒换控制 Outside switching controlling	2 组 (远传) 4 PIN (Remote motor control)	假负载状态 Dummy load status	2 组 (远传) 4 PIN (Remote)
远传假负载状态 Remote dummy load status	1 组 (远传) 2 PIN (Remote)	控制器规格 Controller dimension	19 寸 1U 19 Inches 1U



电 话: +8610 80119366
传 真: +8610 69705030
E-mail: BED@RF-BED.com